


Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego trybun Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy

Edytor JM Telefon faks e-Mail

Sala sportowa 750lx + trybuny / Ośw. awaryjne / Podsumowanie

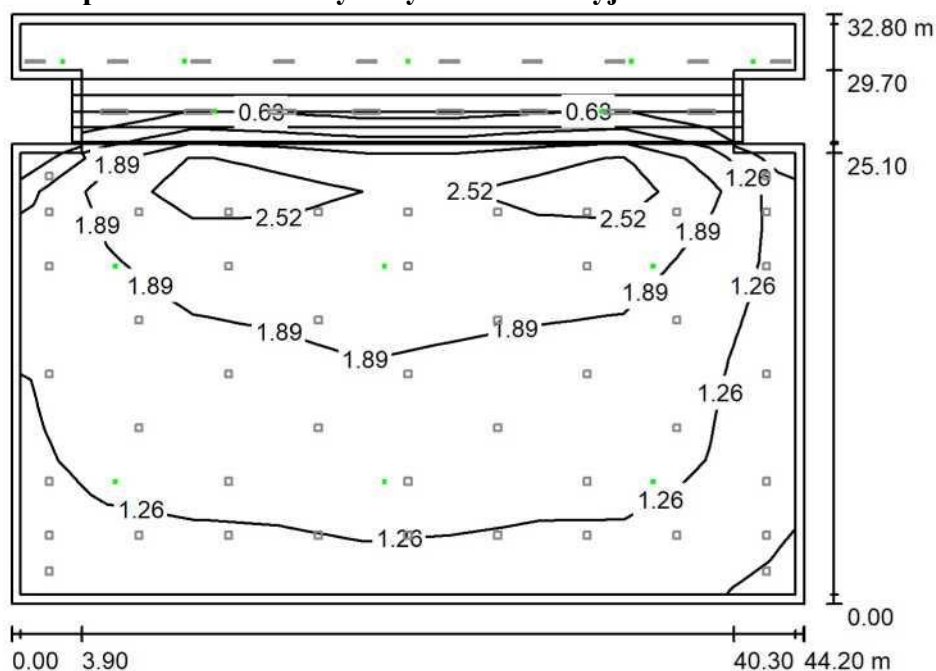

Wysokość pomieszczenia: 11.450 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:422

Powierzchnia	P [%]	E_{∞}	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{max}
Płaszczyzna pracy	/	1.41	0.00	3.13	0.000
Podłogi (18)	20	1.31	0.00	5.53	/
Ściany (17)	30	1.06	0.00	40	/

0.000 m 17 x 9 Punkty 0.500 m

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:

Siatka:

Margines:

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw

F (Oprawa) [lm]	F (Lampy) [lm]	P [W]
-----------------	----------------	-------

440	440	8.0
-----	-----	-----

W sumie: 5720	W sumie: 5720	104.0
---------------	---------------	-------


Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 13 ES-System LUM106542 LUMI-S 400 WB (1.000)

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.07 \text{ W/m}^2 = 5.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 1425.28 m^2)



Sala sportowa 750lx + trybuny / Ośw. awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

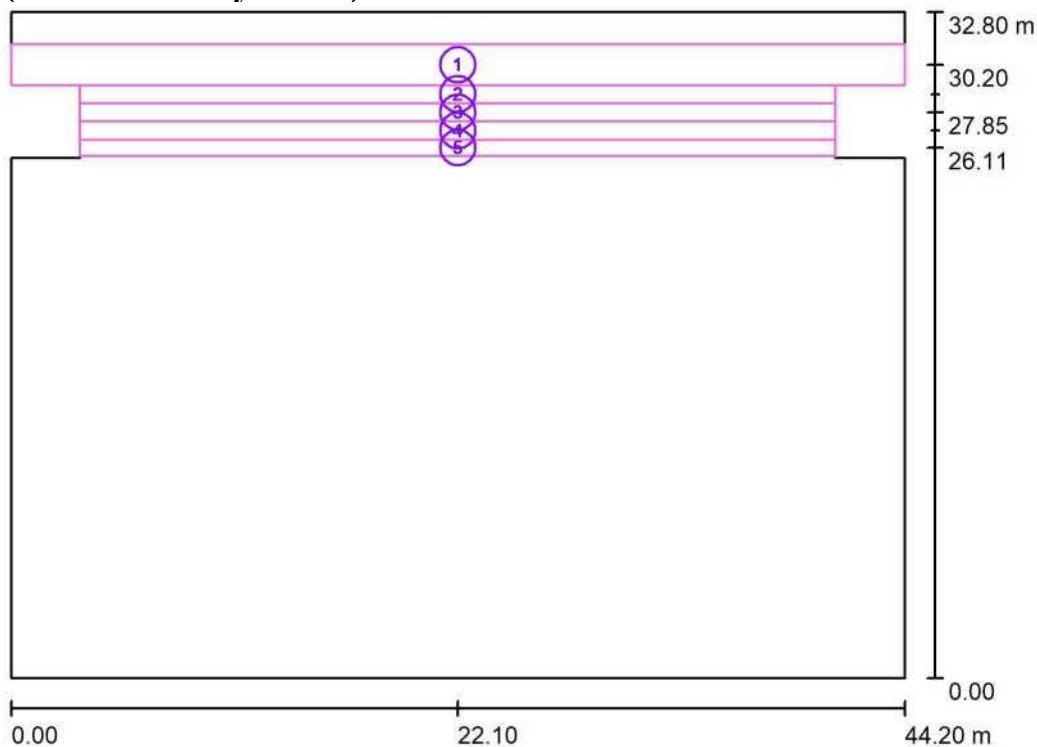

Skala 1 : 374

Lista powierzchni obliczeniowych


Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	$E_{min} \wedge E_{max}$	$E_{min} \wedge E_{max}$
1	Przejście	pionowa	128 x 16	3.88	2.19	5.53	0.565	0.396
2	Trybuna 1	pionowa	128 x 4	3.58	1.65	4.98	0.461	0.332
3	Trybuna 2	pionowa	128 x 4	3.11	1.32	4.50	0.424	0.293
4	Trybuna 3	pionowa	128 x 4	2.87	1.35	4.01	0.469	0.335
5	Trybuna 4	pionowa	64 x 2	1.98	0.92	2.90	0.463	0.316

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	$E_{min} \wedge E_{max}$	$E_{min} \wedge E_{max}$
pionowa	5	3.30	0.92	5.53	0.28	0.17




**Sala sportowa 750lx + trybuny / Ośw. awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Izolinie (E, prostopadle)**

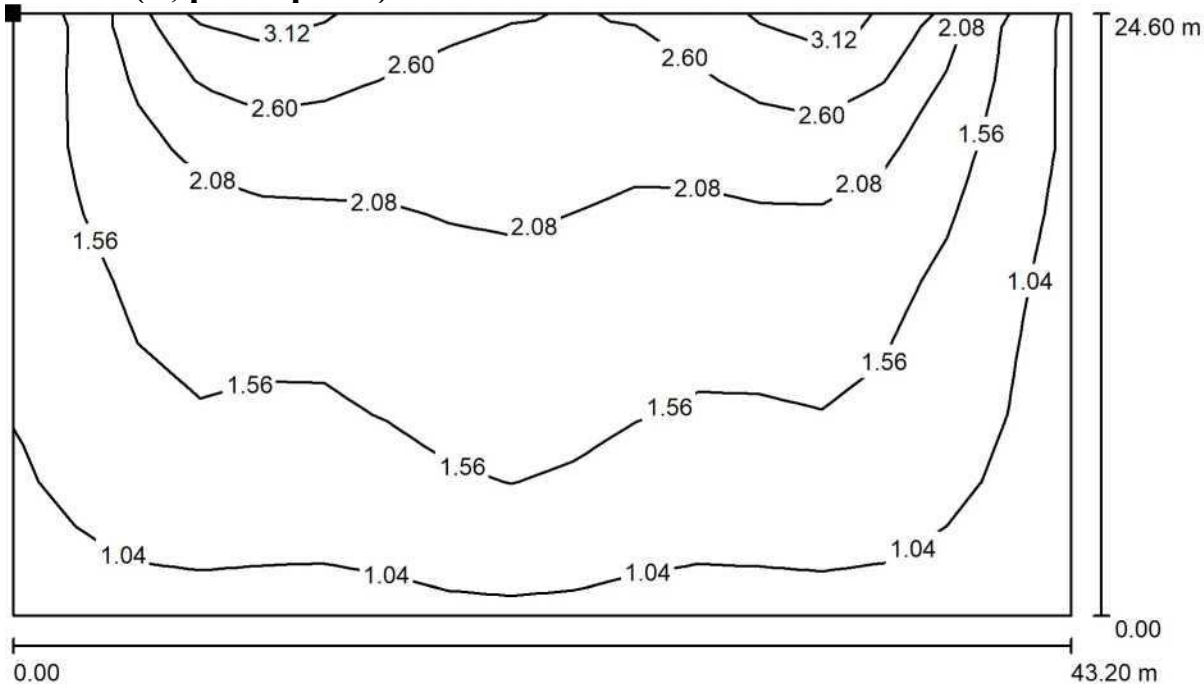

Wartości Lux, Skala 1 : 309

Położenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.500 m, 25.100 m, 0.000 m)



Siatka: 9 x 17 Punkty

$E_{\text{min}} \times$	$E_{\text{min}} [\text{lx}]$	$E_{\text{max}} [\text{lx}]$	$E_{\text{min}} \wedge E_{\text{m}}$	$E_{\text{min}} \wedge E_{\text{max}}$
1.68	0.54	3.12	0.321	0.173

